

Chaise de parterre

Voici une technique ancienne que pratiquaient nos ancêtres en tissant les sièges des chaises de bois. Ils utilisaient du sisal, du jute, de la paille, etc. Ils les appelaient des chaises «empaillées».

Maintenant, cette technique a été améliorée en utilisant deux crochets, nous permettant de tisser beaucoup plus rapidement. Les crochets ont la particularité de faire une chaîne sur les côtés et de retenir les bandes tissées en place.

C'est idéal pour rénover nos chaises de jardin.



Ce texte a été publié dans La Revue des Fermières, Avril/Mai 1979, et est reproduit avec la permission de l'auteure, mme Carmen Brazeau

Matériel requis :

Bandes de jersey de deux couleurs contrastantes, couleur au goût, quantité et poids variables selon le tissu et la largeur des bandes. Un contenant de plastique suggéré pour garder la balle en place.

2 crochets no.6 (5,5 mm) en métal

Chaise d'enfant environ 1 ¼ livre
Chaîne environ ¾ de livre
Trame environ ½ livre

Chaise d'adulte environ 2-2 ¼ livres
Chaîne environ 1-1 ¼ livre
Trame environ 1 livre

Chaise longue environ 4 ½ livres
Chaîne environ 2 livres
Trame environ 2 ½ livres

MÉTHODE DE TRAVAIL

- S'assurer que la chaise est solide. Vérifier tous les rivets.
- Bien nettoyer la chaise et enlever la rouille, s'il y a lieu.

a) Pour tous les articles à recouvrir :

- **Tension de la chaîne** : garder une certaine souplesse, ne pas trop tendre les bandes de jersey dans la première étape.
- **Tension de la trame** : tendre les bandes pour atteindre de la rigidité.

b) Pour une chaise longue :

Afin de permettre d'ouvrir facilement la chaise, déposer sur les appuie-bras un morceau de bois d'environ ¾ de pouce d'épaisseur et un autre d'un pouce et demi sur le siège appuyé sur les deux montants verticaux. Ceci donne l'aisance nécessaire et permet une tension régulière de la chaîne.

Patron équilibré :

Voir à ce que les groupes de deux bandes soient de chiffres impairs. Exemple : début et fin de couleurs identiques.

Manière d'assembler les bandes :

Tailler le tissu en biais et coudre à la main, le biais de votre tissu permettra à vos bandes d'avoir plus d'élasticité et de résistance.


Finition :

- Entrer la bande dans la chaîne de couleur identique à l'aide du crochet, environ 2 pouces.
- Finir à l'aiguille.

TISSAGE

PREMIÈRE OPÉRATION :

- Chaîne = bandes de jersey en longueur
- Déposer la balle de jersey dans le contenant de plastique placé en dessous de la chaise.
- La largeur des divers objets à recouvrir déterminera le nombre de bandes nécessaires. Vous devez équilibrer votre patron selon le nombre de bandes.

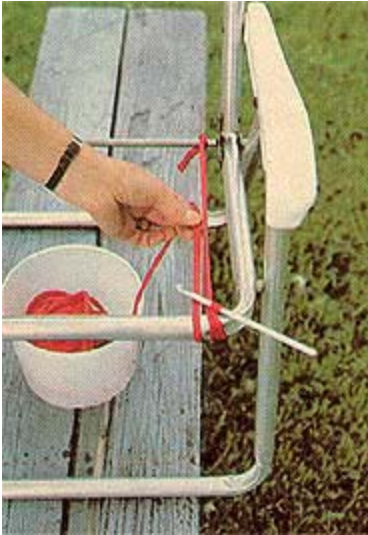


1ère étape :

Attacher le jersey au montant arrière, venir vers l'avant, passer par-dessus le montant, puis sous le montant, placer le crochet dans la pliure qui devient loupe, laisser le crochet en attente du côté extérieur.

2e étape :

Tourner autour du montant arrière en passant toujours par-dessus. Monter vers le montant du haut, passer par-dessus. Faire une loupe. Laisser le 2e crochet en attente dans la loupe, du côté extérieur.

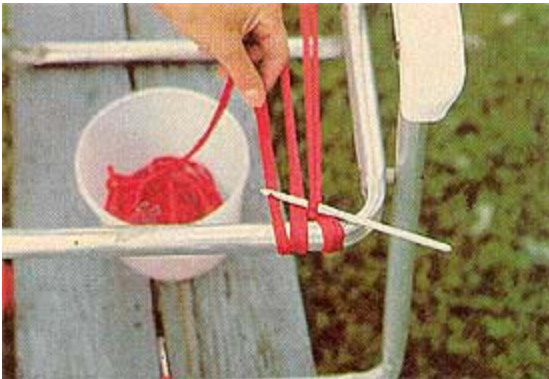

3e étape :

Redescendre, passer le jersey par-dessus le montant arrière. Revenir vers l'avant, passer par-dessus le montant. Faire une nouvelle loupe. Passer le crochet dans cette loupe. On obtient la première maille de la chaîne qui fixe à mesure les bandes de jersey en double.

4e étape :

Même travail qu'à la 2e étape. Il faut passer le crochet dans la 2e loupe. On obtient ainsi une première maille.

DEUXIÈME OPÉRATION :

La trame = bandes de jersey en largeur

Légende :



Carreau noir : le jersey de la trame passe par-dessus une bande double de la chaîne.

Carreau blanc : le jersey de la trame passe en dessous d'une bande double de la chaîne.




1ère étape :

Jersey de couleur contrastante. Commencer à l'avant, là où est le crochet. Faire une loupe avec la nouvelle bande de jersey, placer cette loupe sous la chaîne, puis passer le crochet dans cette loupe et former une maille et la laisser dans le crochet.

2e étape :

Passer le jersey par-dessus le montant; remarquer l'illustration : le tissage se fera avec une bande double. Tisser selon le modèle choisi, (exemple : le damier) pour le carreau noir le dessus la chaîne, pour le carreau blanc : 2 en dessous et ainsi de suite. Terminer par 2 en dessous pour équilibrer le patron. Passer par-dessus le montant. Faire une loupe. Laisser le 2e crochet en attente du côté extérieur.

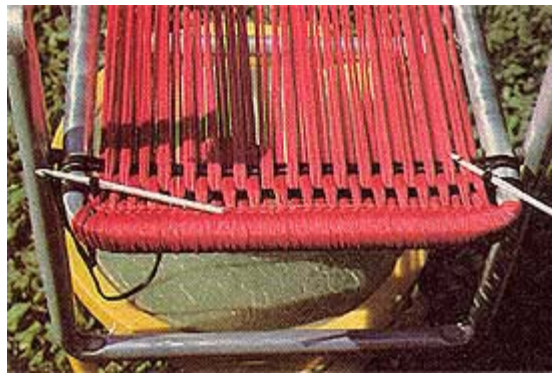

3e étape :

Revenir du côté du premier crochet. Faire une maille. Passer le jersey par-dessus le montant. Tisser une bande double selon le modèle damier, soit 2 dessus, 2 dessous, etc. Faire une maille avec le 2e crochet en attente. Reprendre de l'autre côté. Répéter jusqu'au haut du dossier.